

GESCHMIEDETE HÄMMER



Bestell-Nr.	kg	Öhrgröße cm	VE Stk	EAN 9003161	
852, Steinschlegel, geschmiedet, gehärtet mit Eschenstiel					
852S03	3,00	4,5 x 3,2	1	624925	
852S04	4,00	4,5 x 3,2	1	624932	
852S05	5,00	4,9 x 3,6	1	624949	
852S06	6,00	4,9 x 3,6	1	624956	
852S08	8,00	5,5 x 4,0	1	624963	
852S10	10,00	5,5 x 4,0	1	624970	
detto, ohne Stiel					
852003	3,00	4,5 x 3,2	1	624826	
852004	4,00	4,5 x 3,2	1	624833	
852005	5,00	4,9 x 3,6	1	624840	
852006	6,00	4,9 x 3,6	1	624857	
852008	8,00	5,5 x 4,0	1	624864	
852010	10,00	5,5 x 4,0	1	624871	

852



856, Vorschlaghammer, geschmiedet, gehärtet, mit Eschenstiel					
856S03	3,00	4,5 x 3,2	1	625120	
856S04	4,00	4,5 x 3,2	1	625137	
856S05	5,00	4,9 x 3,6	1	625144	
856S06	6,00	4,9 x 3,6	1	625151	
856S08	8,00	5,5 x 4,0	1	625168	
856S10	10,00	5,5 x 4,0	1	625175	
detto, ohne Stiel					
856003	3,00	4,5 x 3,2	1	625021	
856004	4,00	4,5 x 3,2	1	625038	
856005	5,00	4,9 x 3,6	1	625045	
856006	6,00	4,9 x 3,6	1	625052	
856008	8,00	5,5 x 4,0	1	625069	
856010	10,00	5,5 x 4,0	1	625076	

856



GESCHMIEDETE HÄMMER & FÄUSTEL

857



Bestell-Nr.	kg	Öhrgröße cm	VE Stk	EAN 9003161	
857, Kreuzhammer, geschmiedet, gehärtet mit Eschenstiel					
857S03	3,00	4,5 x 3,2	1	625274	
857S04	4,00	4,5 x 3,2	1	625281	
857S05	5,00	4,9 x 3,6	1	625298	
detto, ohne Stiel					
857003	3,00	4,5 x 3,2	1	625229	
857004	4,00	4,5 x 3,2	1	625236	
857005	5,00	4,9 x 3,6	1	625243	

863



863, Holzspalthammer, geschmiedet, mit Wendense und Eschenstiel					
863S30	3,00	4,5 x 3,2	1	625380	
detto, ohne Stiel					
863030	3,00	4,5 x 3,2	1	625335	

852SG




852SG, Steinschlegel mit Glasfaser-Kunststoffstiel					
852SG3	3,00		1	625816	
852SG4	4,00		1	625823	
852SG5	5,00		1	625830	

851



851, Handfäustel, geschmiedet, gehärtet, mit Stiel					
851S10	1,00	3,3 x 2,2	5	624062	
851S12	1,25	3,3 x 2,2	5	624079	
851S15	1,50	3,3 x 2,2	5	624086	
851S20	2,00	3,3 x 2,2	5	624093	

851SG

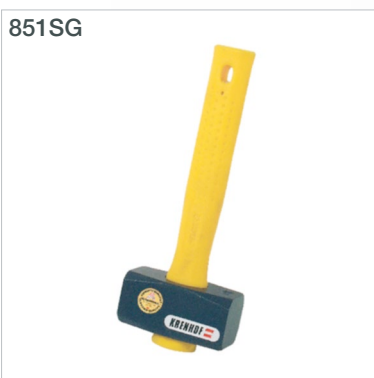

851SG, Handfäustel mit Glasfaser-Kunststoffstiel					
851SG10	1,00		1	625847	
851SG12	1,25		1	625854	
851SG15	1,50		1	625861	



OFFNER
WERKZEUGE

Betriebsstätte Köflach
Judenburgerstraße 188, 8580 Köflach, ÖSTERREICH

Johann Offner Werkzeugindustrie Ges.m.b.H.
Schwemmtratten 7, 9400 Wolfsberg, ÖSTERREICH

Sicherheitshinweise zu unseren Produkten

- Tragen Sie eine Schutzbrille und Schutzhandschuhe.
- Verwenden Sie den Hammer nur bestimmungsgemäß.
- Missbrauchen Sie den Hammer nie als Hebel.
- Vergewissern Sie sich vor Arbeitsbeginn, dass der Hammerkopf fest mit dem Hammerstiel verbunden ist.
- Wählen Sie die Hammerart und Hammergröße entsprechend den auszuführenden Arbeiten aus.
- Schlagen Sie nie zwei Hämmer gegeneinander.
- Schlagen Sie nie mit Hämmern aus Stahl auf Werkstücke die härter als 46 HRC sind.
- Benutzen Sie dafür geeignete Kunststoffhämmer! Die gesündere Wahl ist im Zweifelsfall ein geeigneter Kunststoffhammer!
- Vermeiden Sie Prellschläge!
- Benutzen Sie ausschließlich die Arbeitsflächen der Hämmer! Schläge mit der Seitenfläche beschädigen das nicht gehärtete Hammerauge. Der sichere Stielsitz im Hammerkopf ist dann nicht mehr gewährleistet!
- Bildet sich an Pinne oder Bahn ein Bart ist dieser sofort fachgerecht zu entfernen! Sonst drohen bei weiterer Benutzung Absplitterungen!
- Fassen Sie den Hammerstiel möglichst weit vom Hammerkopf entfernt an! So verbessern Sie die Schlagwirkung und vermeiden Vibrationen.
- Bewahren Sie Hämmer mit Holzstielen nicht in warmer und trockener Umgebung auf!
- Holz ist ein Naturprodukt! Es verliert dann Feuchtigkeit und schrumpft. Die Folge ist ein nicht mehr sicher im Hammerkopf sitzender Holzstiel! Auch das Gegenteil wirkt negativ auf den Holzstiel. Lagern Sie den Holzstiel nicht zu feucht! Zuviel Feuchtigkeit lässt den Holzstiel aufquellen und zerstört die Holzfasern. Der Holzstiel kann dadurch hinter dem Augenbereich abknicken!
- Arbeiten Sie in explosionsgefährdeten Bereichen mit dafür zugelassenen Hämmern!
- Verwenden Sie nur passende KRENHOF Ersatzstiele und- Keile.

Tel. ++43-(0)4352-2731-335
Fax ++43-(0)4352-2731-334
E-mail: r.eggner@offner.at
Web: www.daswerkzeug.at
UID-Nr.: ATU 27011907

Bankverbindung
RLB Kärnten
BIC: RZKTAT2K
IBAN: AT35 3900 0000 0110 7986